



Informacije o proizvodu

Signalni modul sa binarnim ulazom


FBS1100-x900

Bezbedonosne napomene

⚠ UPOZORENJE!

- Montažu i puštanje u rad mora izvršiti kvalifikovana osoba!

Slika proizvoda



Tehnički podaci

Napajanje:	+24V i TCS:BUS
Kućište:	zaliveno u smoli
Dimenzije (u mm):	27 x 17 x 9
Težina	10g
Radna temperatura:	0 °C ... +40 °C
Normalna struja:	
2-žini rad	1,3 mA (Kontakt M+/M- otvoren) 1,7 mA (Kontakt M+/M- zatvoren)
3-žični rad	0,4 mA (a), 1 mA (P) (Kontakt M+/M- otvoren) 0,4 mA (an a), 1,5 mA (P) (Kontakt M+/M- zatvoren)
Max. dužina kabla do kontakta:	2 m

Korišćenje

- Posebno pogodan za kućnu automatizaciju, i sve primene u kojima se signalizuje pritisak na taster
- Kontrola programabilnih releja i tajmera
- Kontrola modula za kontrolu osvetljenja

Kratak opis

Opis ulaza	1 komad, strujno pasivan
Šta se može priključiti	tasteri, detektori dima, detektori pokreta ili bilo koji drugi detektori

Princip rada

Akcija	Protokol
zatvaranje kontakta	Kontrolna funkcija 2
otvaranje (u roku od 1,5 s od zatvaranja)	Kontrolna funkcija 1
otvaranje (nakon 1,5s od zatvaranja)	Kontrolna funkcija 3
ako je kontakt zatvoren duže od 1,5 s	Kontrolna funkcija 4

Primer 1: Kontakt je zatvoren i otvoren nakon 1s

Detektor odmah šalje Kontrolnu funkciju 2 i nakon 1s odmah šalje kontrolnu funkciju 1 (Kontakt se ponovo otvara).

Primer 2: Kontakt je zatvoren i otvoren nakon 5s


Detektor odmah šalje Kontrolnu funkciju 2, nakon 1,5s šalje Kontrolnu funkciju 4 i nakon 5s kontrolnu funkciju 3 (Kontakt se ponovo otvara).

Napomena


Ako se uređaji primenjuju u svrhu očuvanja ljudskog života ili zdravlja, ne snosimo nikakvu odgovornost za ispravnost rada ovih sistema i posledice do kojih neispravni rad može dovesti.

Instalacija

Šema povezivanja

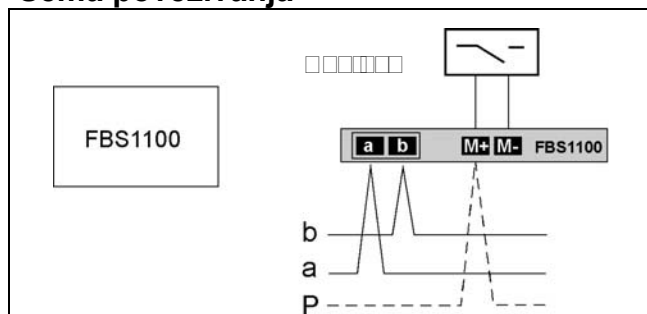

Plan instalacije - blok šema

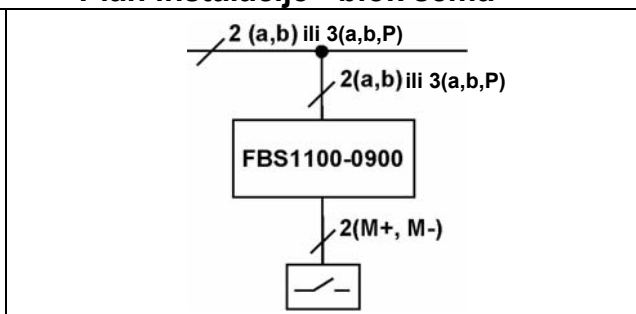

Servis

Obratiti se servisu koji je instalirao Vaš sistem
Za dodatne informacije posetite naš sajt www.interfoni.biz