


ŠEMA KABLIRANJA

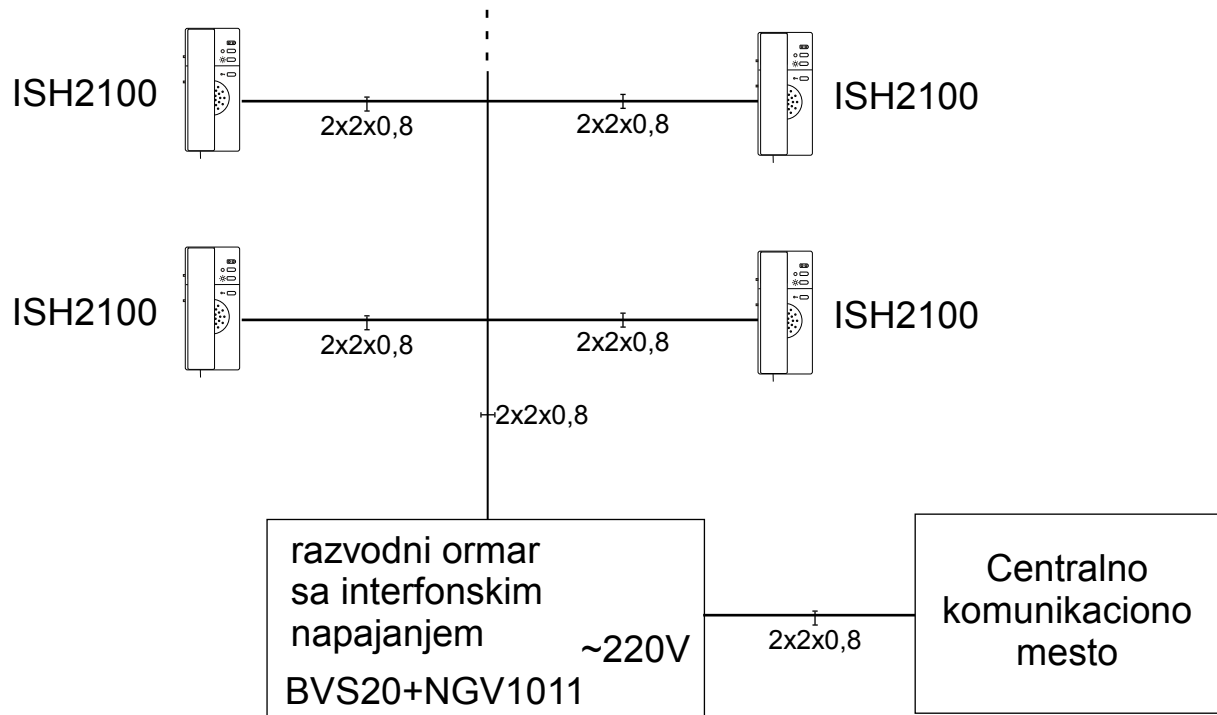

SPECIFIKACIJA OPREME:

1. ISH2100 - interfonski telefon sa tri tastera
 - integrisan modul za privatnost razgovora
 - mogućnost isključenja zvona i njegove fine regulacije
- max.120 kom
 (za veći broj komada obratite se tehničkoj službi)

Centralno komunikaciono mesto - izabrati jednu od 5 ponuđenih varijanti

- | | |
|---|-------|
| 1) Računar sa softverom tipa PC-Zentrale i interfejsom PC1-i | 1 kom |
| 2) AD1-Intercom
- pozivna stanica sa sedmosegmentnim pokazivačem
- do 200 korisnika | 1 kom |
| 3) AD2-Intercom
- pozivna stanica sa malim LCD displejem
- do 200 korisnika | 1 kom |
| 4) AD3-Intercom
- pozivna stanica sa velikim LCD displejem
- do 500 korisnika | 1 kom |
| 5) PFSxx-(xx-broj korisnika, maksimalno 30)
- portirska stanica, 1 taster poziva 1 korisnika | 1 kom |

Napajanje sistema:

- | | |
|--|-------|
| BVS20-SG - uređaj za napajanje | 1 kom |
| NGV1011(NVG03) - uređaj za dodatno napajanje | 1 kom |

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

ŠEMA POVEZIVANJA

