

UPUTSTVO ZA UPOTREBU VIDEO MONITORA TIPA IVH3222




Poštovani korisniče,

zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema. Sistem koji ste odabrali predstavlja jedan od najkvalitetnijih evropskih interfonskih sistema i sigurni smo da će Vam dugo i verno služiti.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg video monitora, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski aparat je prikazan na slici ispod:

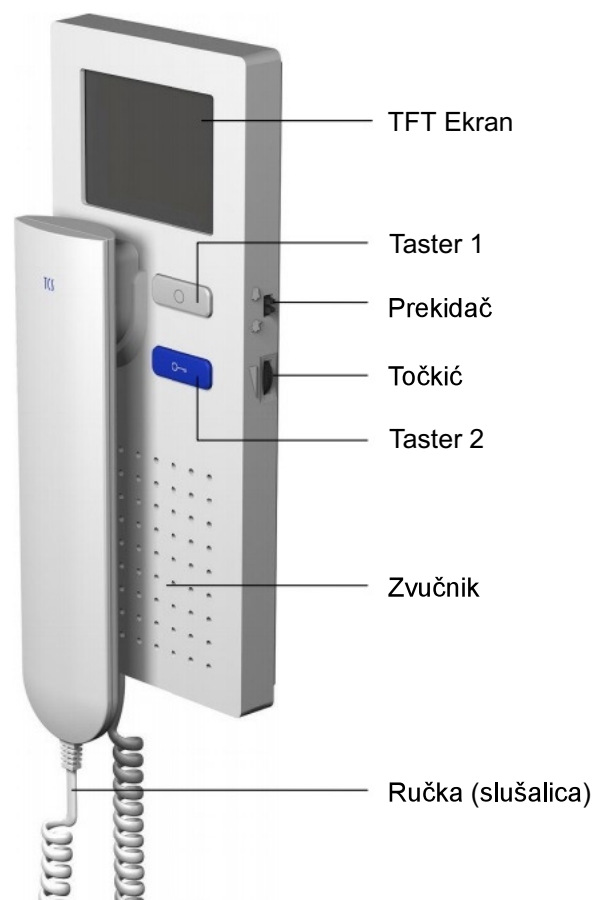

Vaš interfonski aparat ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Isključenje zvona
4. Izbor kamere (ako je instalirano više od jedne kamere)
5. Podešavanje jačine zvona
6. Podešavanje melodije
7. Podešavanje parametara slike

1. Razgovor sa osobom na ulazu:

Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš telefon zvoní. Da biste razgovarali sa osobom na ulazu treba samo da podignete slušalicu i veza se uspostavlja. Ne treba da pritisnete ni jedan taster da biste započeli razgovor - samo podižete slušalicu. Kada završite razgovor, jednostavno spustite slušalicu i veza se prekida.

2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put pritisnete Taster 2 na aparatu. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

3. Isključenje zvona

Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas drugi uznemiravaju, možete da isključite zvono na Vašem interfonskom aparatu i on neće zvoniti. To se radi postavljanjem prekidača u donji položaj. Zvono možete da uključite kada god to poželite ponovnim postavljanjem prekidača u gornji položaj.

4. Izbor kamere (ako je instalirano više od jedne kamere)

U svakom trenutku možete na Vašem monitoru da vidite sliku sa jedne od kamera. Pritiskom na Taster 1, prikazuje se slika sa prve kamere, ponovnim pritiskom na Taster 1 prikazuje se slika sa druge kamere i tako redom koliko god ima kamera. Pritiskom na Taster 2 izlazite iz prikaza slike sa kamera.

5. Podešavanje jačine zvona

Jačina zvona se podešava okretanjem Točkića sa desne strane telefona. Okretanjem ovog točkića na dole smanjujete jačinu zvona, a okretanjem na gore pojačavate jačinu zvona.

6. Podešavanje melodije

Podešavanja melodije se može uraditi jedino upotrebom softverskog paketa Configo. Melodije se mogu postavljati posebno za:

1. Poziv sa pozivne stanice*,
2. Etažni poziv (poziv ispred vrata stana),
3. Interni poziv

*Moguće je podesiti **dve** različite melodije za dve grupe pozivnih stanica.

7. Podešavanje parametara slike

Podešavanja parametara slike se može uraditi jedino upotrebom softverskog paketa Configo. Parametri slike koji se mogu podesiti su:

1. Saturacija,
2. Osvetljenje,
3. Kontrast

Za sve tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.