



Seriya A

video pozivna stanica

Niža cena

Kao što smo i najavili, ove godine smo našu ponudu proširili video pozivnim stanicama baziranim na Seriji A. Serija A sa dodatkom video kamere predstavlja novu pozivnu stanicu zasnovanu na proverenoj i pozdanoj nemačkoj TCS:BUS tehnologiji, a cenom je potpuno prilagođena domaćem tržištu.

O Pozivnoj stanici

Pozivna stanica je napravljena u antivandal dizajnu. Zvučnik je u potpunosti zaštićen aluminijumskom pločom i poseduje plastičnu membranu. Tasteri su metalni, hromirani, sa pozlaćenim kontaktima. Ploča sa imenima je osvetljena dugotrajnim long-life diodama. Kontrolni priključci i potenciometri za kontrolu pojačanja zvučnika i mikrofona su lako dostupni, i nalaze se iza ploče sa imenima, na prednjoj strani uređaja. Pozivna stanica je opremljena win:clip sistemom tako da se na prednjoj strani ne vidi ni jedan šraf. U kompletu ćete dobiti specijalni TCS ključić za otvaranje prednje ploče, kao i šrafčiger za pritezanje žica na kleme. Uzidna kutija je napravljena od pocinkovanog lima. Video SerijaA uvek imamo na lageru.

Video kamera je smeštena iza masivne ploče od pleksiglasa koja omogućava nesmetano prikazivanje slike uz maksimalnu zaštitu kamere. Oko kamere su postavljene IC diode tako da kamera može da prikazuje sliku i u mraku kada radi u crno-belom režimu rada. Video modul se može isporučiti u dve varijante:

1. video modul prilagođen prenosu video signala paricom (pogodno za video sisteme sa TCS video monitorima i gde treba video signal prebaciti na veće daljine)

2. video modul prilagođen prenosu signala koaksijalnim kablom (pogodno za video sisteme gde je potrebno video signal voditi do RF Modulatora i takav signal prebaciti na neki od slobodnih kanala kablovske televizije)

Često se investitori radi niže cene odlučuju da naprave kombinaciju audio- video interfonskog sistema. U tom slučaju se signal sa kamere vodi do RF modulatora i preko njega integriše u sistem kablovske televizije. Signal se moduliše na slobodan kanal i ne utiče na kvalitet programa koji se inače emituje. Svaki stanar na svom TV prijemniku može pogledati šta se dešava ispred ulaza, kao i ko je pozvonio na interfon. Takođe je moguće da pojedini stanari u skladu sa svojim željama dodatno uvedu video interfon i da na njemu vide osobu koja ih poziva sa ulaza zgrade.



Kompletno uputstvo za montažu je na srpskom jeziku. Uz svaki sistem se dobija i šema za povezivanje.

**Dodatne informacije
o našoj Video tabli
Serije A možete pronaći
na našem internet sajtu
www.interfoni.biz**

TCS[®] alles an einem BUS

TCS video digitalni sistemi u poređenju sa klasičnim

TCS interfonski video sistemi su izuzetnog kvaliteta što pokazuje jako mali ili skoro nikakav broj reklamacija u odnosu na količinu ugrađenih uređaja. Kabliranje se radi primenom samo jednog JY(St)Y4x2x0,8 kabla za crno-beli ili SFTP 4x2x23AWG za kolor video interfonске sisteme. U novogradnji nije potrebno kupovati zvonce za svaki stan, jer svi naši uređaji imaju priključak za taster zvona koji stoji ispred vrata stana, kao i različite melodije za poziv ispred vrata zgrade i za poziv ispred vrata stana. Kao dodatak na sve ovo, sa našim uređajima stanari mogu uključivati svetlo u hodniku sa interfonskog aparata u stanu, pri čemu nije potrebno dodatno kabliranje.



Dizajn koji se savršeno uklapa u Vaš eksterijer

Kvalitet prenosa glasa je neuporedivo bolji od klasičnih sistema, bez šuma i brujanja u slušalici jer svaki naš uređaj ima sopstveni pojačavač i filter. Audio signal kao i video se može preneti i na velike razdaljine uz minimalne gubitke. Imajući sve ovo u vidu, TCS video sistemi donose niz ušteta:

- potrebno je manje kabla (ušteta od nekoliko evra po stanu)
- u novogradnji ne treba kupovati zvonce za svaki stan (ušteta od 3,00 - 4,00 EUR po stanu)
- 30%-40% manje vremena za izvođenje instalacije
- 40%-50% brža montaža, povezivanje i puštanje u rad.

Naravno, tu je i niz drugih prednosti koje našu ponudu čine konkurentnom:

- mnogo veći broj funkcija - interni poziv, preusmerenje poziva, integracija portira,...
- veći izbor aparata, mogućnost kombinovanja audio i video aparata
- kratak rok isporuke (dva dana za 95% svih uređaja u ponudi)
- kombinovanje sa programabilnim relejima u cilju izvršenja prekidačkih funkcija
- mogućnost ugradnje čitača beskontaktnih kartica za kontrolu pristupa
- dugaćak garantni rok - 2 godine
- kompletna uputstva su na srpskom jeziku. Uz svaki sistem se dobija i detaljna šema za povezivanje.
- najbolja tehnička podrška(po izjavama naših partnera)

Seriya Axxv

Tehničke specifikacije



Anti-vandal dizajn,
 Maximalne spoljne dimenzije:
 292 (V) x HH (Š) x 40 (D), HH zavisi od broja tastera
 Temperaturni opseg: $-20 \div 50^{\circ}\text{C}$,
 Broj serijskih brojeva po tasteru: max. 2,
 Osvetljenje sa long-life diodama,
 Dužina razgovora: 56 sekundi,
 Struja potrošnje:
 Axxa -> $I(a)=0,4\text{mA}$, $I(P)=32\text{mA}$ standby,
 $I(P_{\text{max}})=90\text{mA}$
 Axxe -> $I(a)=0,4\text{mA}$, $I(P)=I(P_{\text{max}})=20\text{mA}$
 Kamera - kolor:
 osvetljenje 0,2lux, rezolucija 420 TV linija, objek-
 tiv F3.0,
 žižna daljina 3,6mm/92°


	Dimenzije ugradne kutije VxŠxD (mm)	Dimenzije prednje ploče VxŠxD (mm)
A08av	302x132x40	316x146x3
A10av	302x132x40	316x146x3
A12av	302x132x40	316x146x3
A16av	302x132x40	316x146x3
A16ex	302x132x40	316x146x3
A20e	302x132x40	316x146x3
A26e	302x132x40	316x146x3
A10ev	207x132x40	221x146x3
A10a	207x132x40	221x146x3

Broj stanova	Glavni modul (Axxa ili Axxv)	Produžetak (Axxe ili Axxev)	Napajanje
7-8	A08av		BVS20+NVG03
9-10	A10av		BVS20+NVG03
11-12	A12av		BVS20+NVG03
13-16	A16av		BVS20+NVG03
17-20	A10a	A10ev	BVS20+NVG03
21-26	A10av	A16ex	BVS20+NVG03
27-28	A12av	A16ex	BVS20+NVG03
29-32	A16av	A16ex	BVS20+NVG03
33-36	A10av	A26e	BVS20+NVG03
37-38	A12av	A26e	BVS20+NVG03
39-42	A16av	A26e	BVS20+NVG03
43-44	A12av	A16ex + A16ex	BVS20+NVG03
45-48	A16av	A16ex + A16ex	BVS20+NVG03
49-62	A10av	A26e + A26e	BVS20+NVG03
63-64	A12av	A26e + A26e	BVS20+NVG03
65-68	A16av	A26e + A26e	BVS20+NVG03

Podsećamo Vas...

Seriya A je istestirana u najmodernijoj klima komori i može odgovoriti svim vremenskim uslovima - kiša, sneg, mraz, ekstremna vrućina, velika vlažnost vazduha, ... Kvalitet table je na izuzetno visokom nivou, a dugovečnost obezbeđuju već dobro poznate stvari: eloksirani aluminijum, hromirani tasteri, pozlaćeni kontakti, pocinkovane ugradne kutije, zvučnik sa plastičnom membranom, dihtunzi od najbolje gume, ...

Oznaka takvih pozivnih stanica je Axxv, gde xx predstavlja broj tastera, y da li se radi o pozivnoj stanici sa mikro-zvučnom kombinacijom ili produžetku (može biti a ili e), a zadnje slovo v govori da se radi o video pozivnoj stanici.

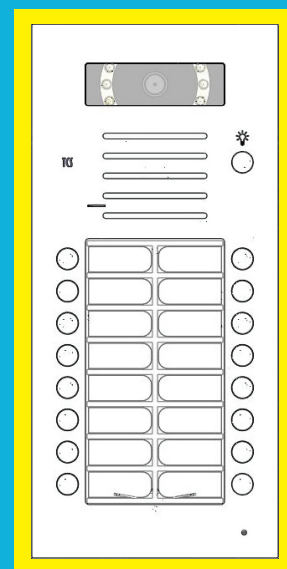

Garancija
 na sve naše
 proizvode je 2
 godine