




ŠEMA KABLIRANJA

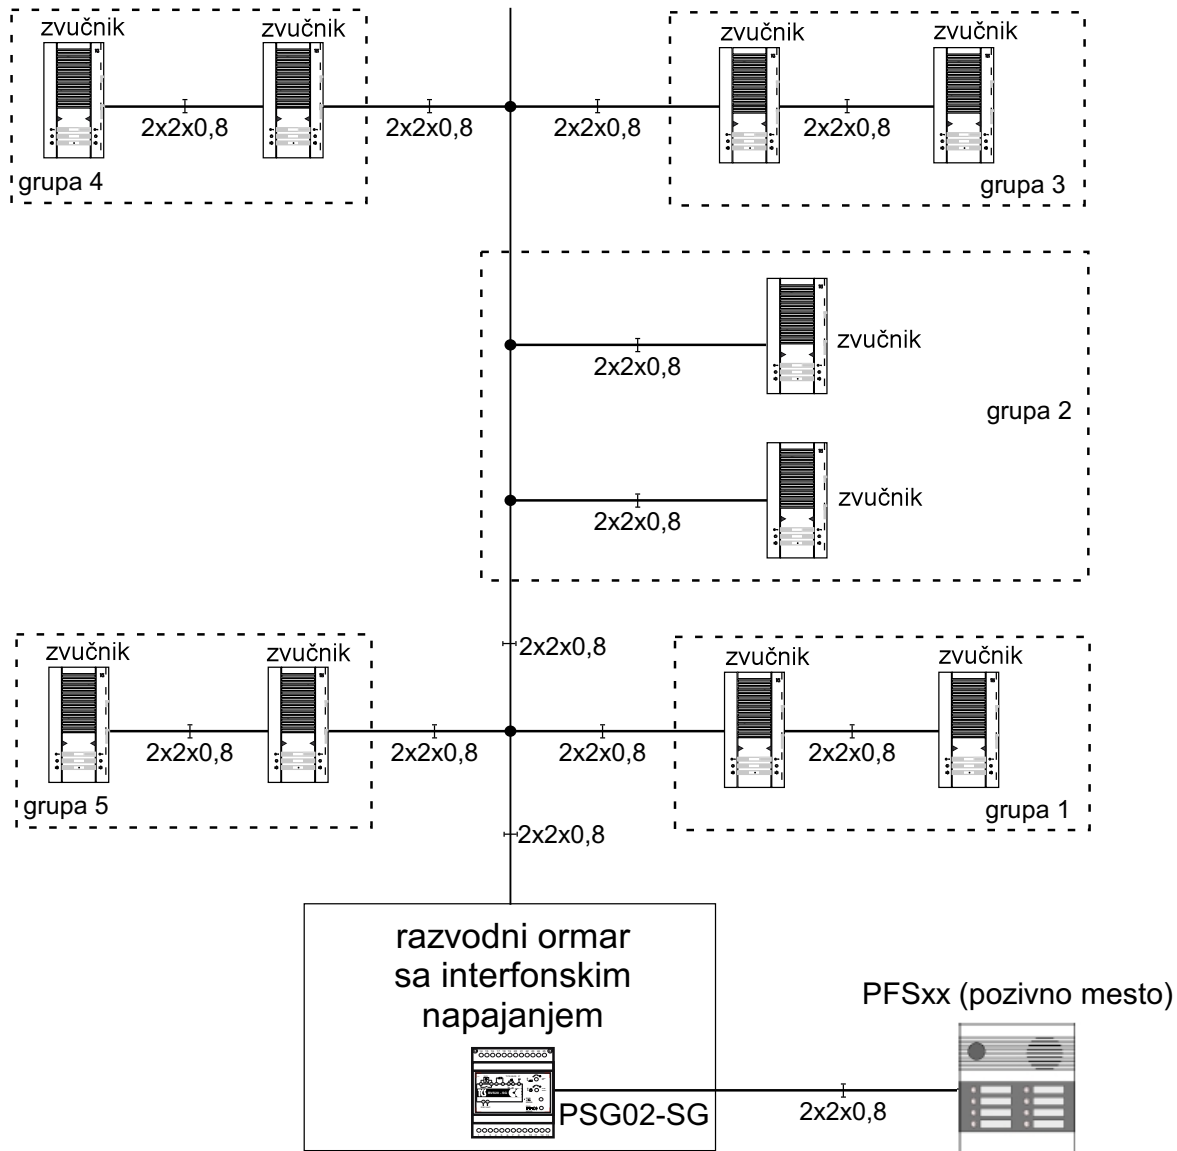

SPECIFIKACIJA OPREME:

1. Zvučnik bez svetlosne identifikacije

BVS20-SG	- uređaj za napajanje sistema	1 kom
NVG1011(NVG03)	- uređaj za napajanje sistema	1 kom
PFSxx	- portirska stanica (xx- broj grupa zvučnika)	1 kom
TC20L-RW	- dodatni signalni uređaj	potreban broj komada max. 2 u jednoj grupi

2. Zvučnik sa svetlosnom identifikacijom

BVS20-SG	- uređaj za napajanje sistema	1 kom
NVG1011(NVG03)	- uređaj za napajanje sistema	1 kom
PFSxx	- portirska stanica (xx- broj grupa zvučnika)	1 kom
TC20LS-RW	- dodatni signalni uređaj blinka tokom poziva	potreban broj komada max. 2 u jednoj grupi

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica



ŠEMA POVEZIVANJA

