




# VIDEO INTERFON PREKO RAČUNARSKE MREŽE UZ UPOTREBU VIDEO SERVERA I TEL. CENTRALE

Alles an  
einem  
:BUS



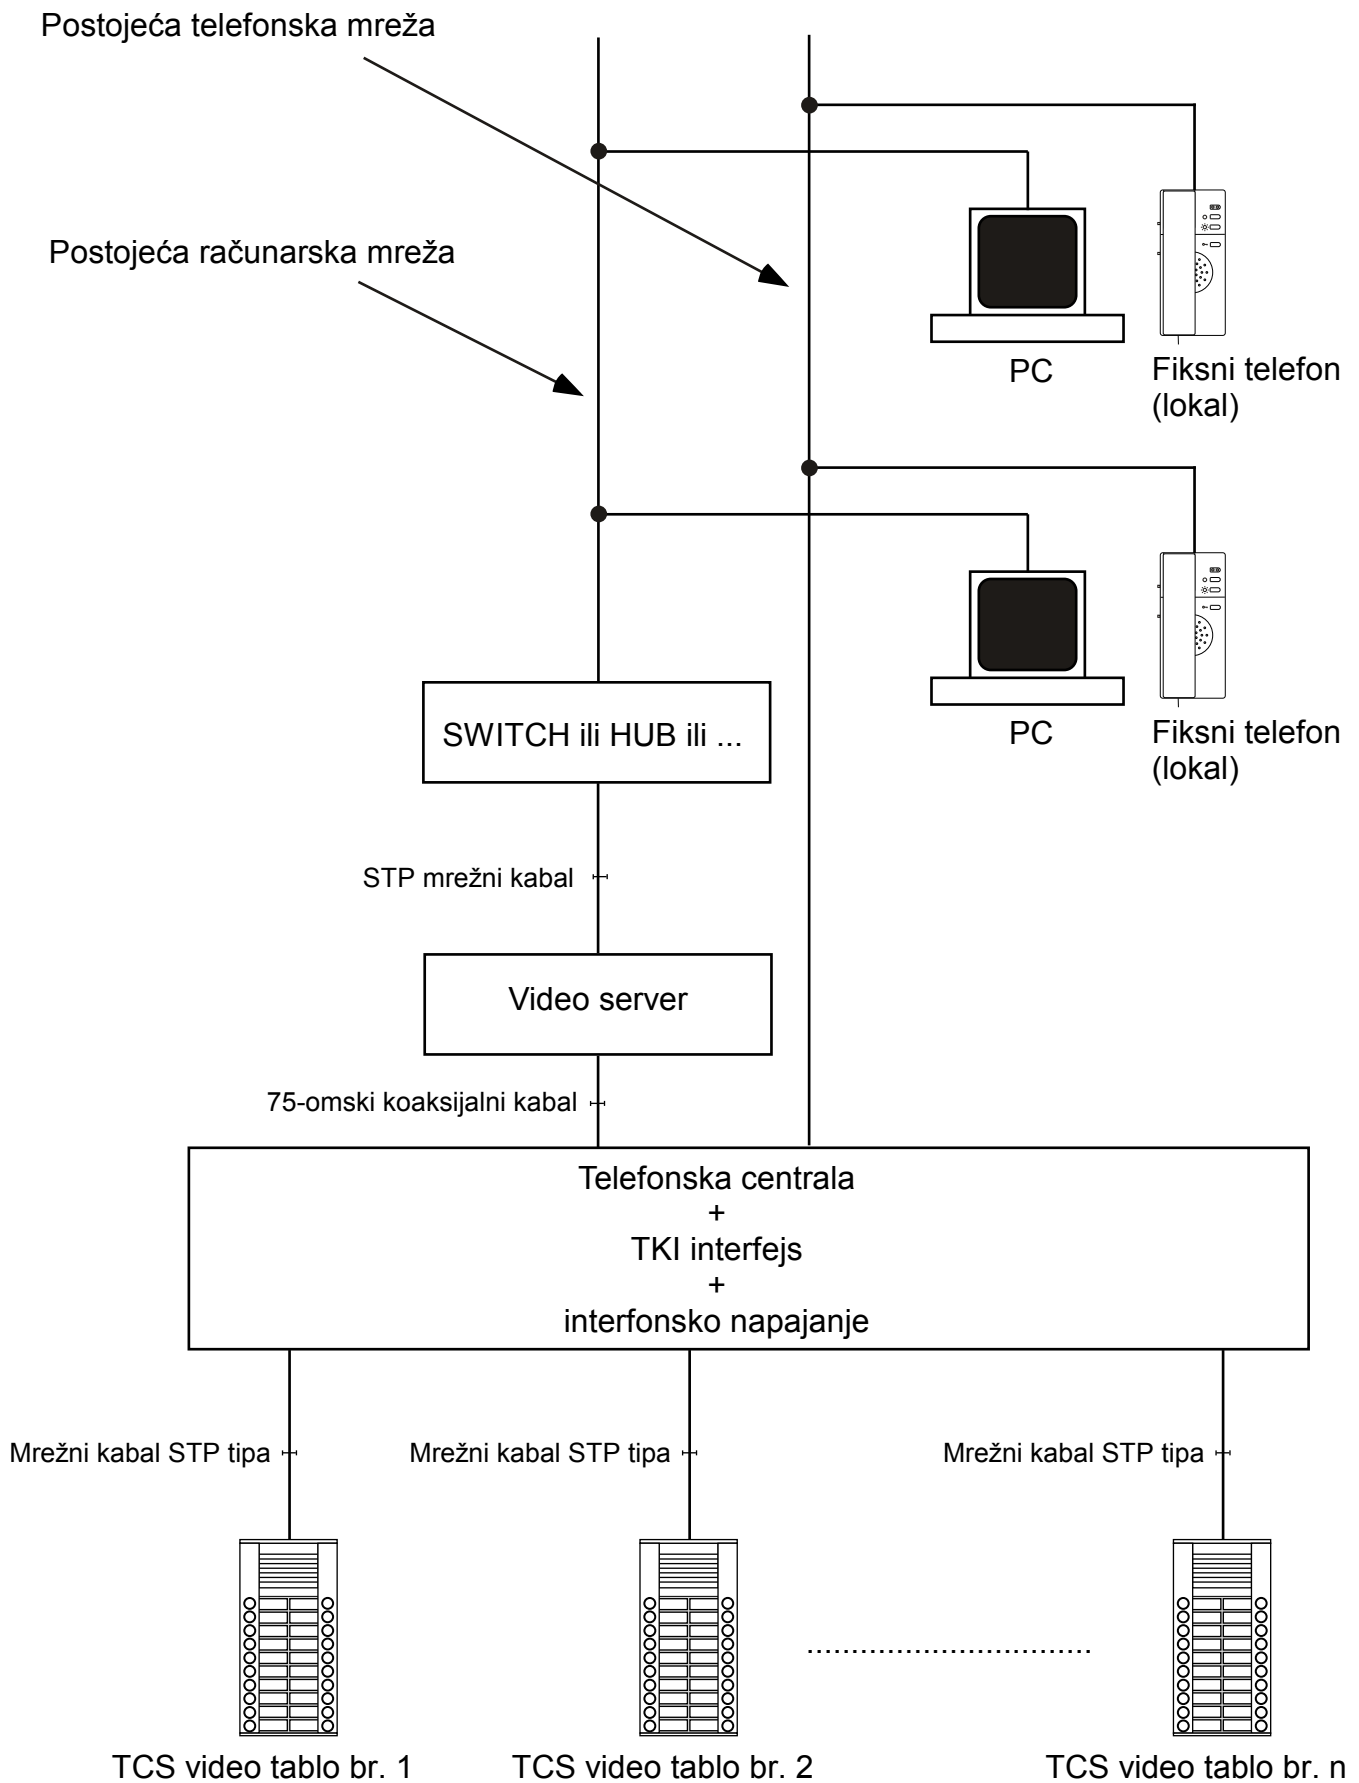

#### OPIS SISTEMA:

Svaki poziv sa pozivne stanice se preko telefonske centrale usmerava na jedan od fiksnih lokala postojeće telefonske mreže unutar objekta. Osoba koja se javi na poziv uspostavlja vezu sa gostom na ulazu, a na svom računaru može videti sliku osobe sa kojom priča.

Sistem se realizuje uz minimalan utrošak kabla i vremena. Veoma je fleksibilan jer se uvek može reprogramirati po želji korisnika, a broj korisnika je neograničen.

Za realizaciju se može upotrebiti BILO KOJA TCS video pozivna stanica VPESxx, VPUKxx, AD1 sa kamerom, AD2 sa kamerom, AD3 sa kamerom, ....

#### POTREBNA OPREMA:

Jednostavnija varijanta (jeftinija):

1. TCS video pozivna stanica bilo kog tipa .....	n kom. (n<17)
2. BVS20-SG, uređaj za kontrolu rada.....	1 kom.
3. NGV1011(NVG03), uređaj za napajanje .....	n/8 kom.
4. VZE01-EB, adapter video signala .....	1 kom.
5. TKI01-SG, interfejs ka telefonskoj centrali (za 16 razl. poziva).....	1 kom.
ili TKID5-SG, interfejs ka telefonskoj centrali (za više od 16 razl. poziva)	1 kom.
6. VSW04-SG, video switcher .....	n/4 kom.
7. VS3100P, video WEB server .....	1 kom.

Funkcionalnija varijanta (skuplja, moguće daljinsko upravljanje i daljinski nadzor do 4 kamere):

1. TCS video pozivna stanica bilo kog tipa .....	n kom. (n<17)
2. BVS20-SG, uređaj za kontrolu rada.....	1 kom.
3. NGV1011(NVG03), uređaj za napajanje .....	n/6 kom.
4. TKI01-SG, interfejs ka telefonskoj centrali (za 16 razl. poziva).....	1 kom.
ili TKID5-SG, interfejs ka telefonskoj centrali (za više od 16 razl. poziva)	1 kom.
5. VSW04-SG, video switcher .....	n/4 kom.
6. FBP1210, video WEB server .....	1 kom.