




VIDEO INTERFON ZA 61-90 KORISNIKA

ŠEMA KABLIRANJA distributerom na svakom spratu

Alles an
einem
:BUS

www.interfoni.biz

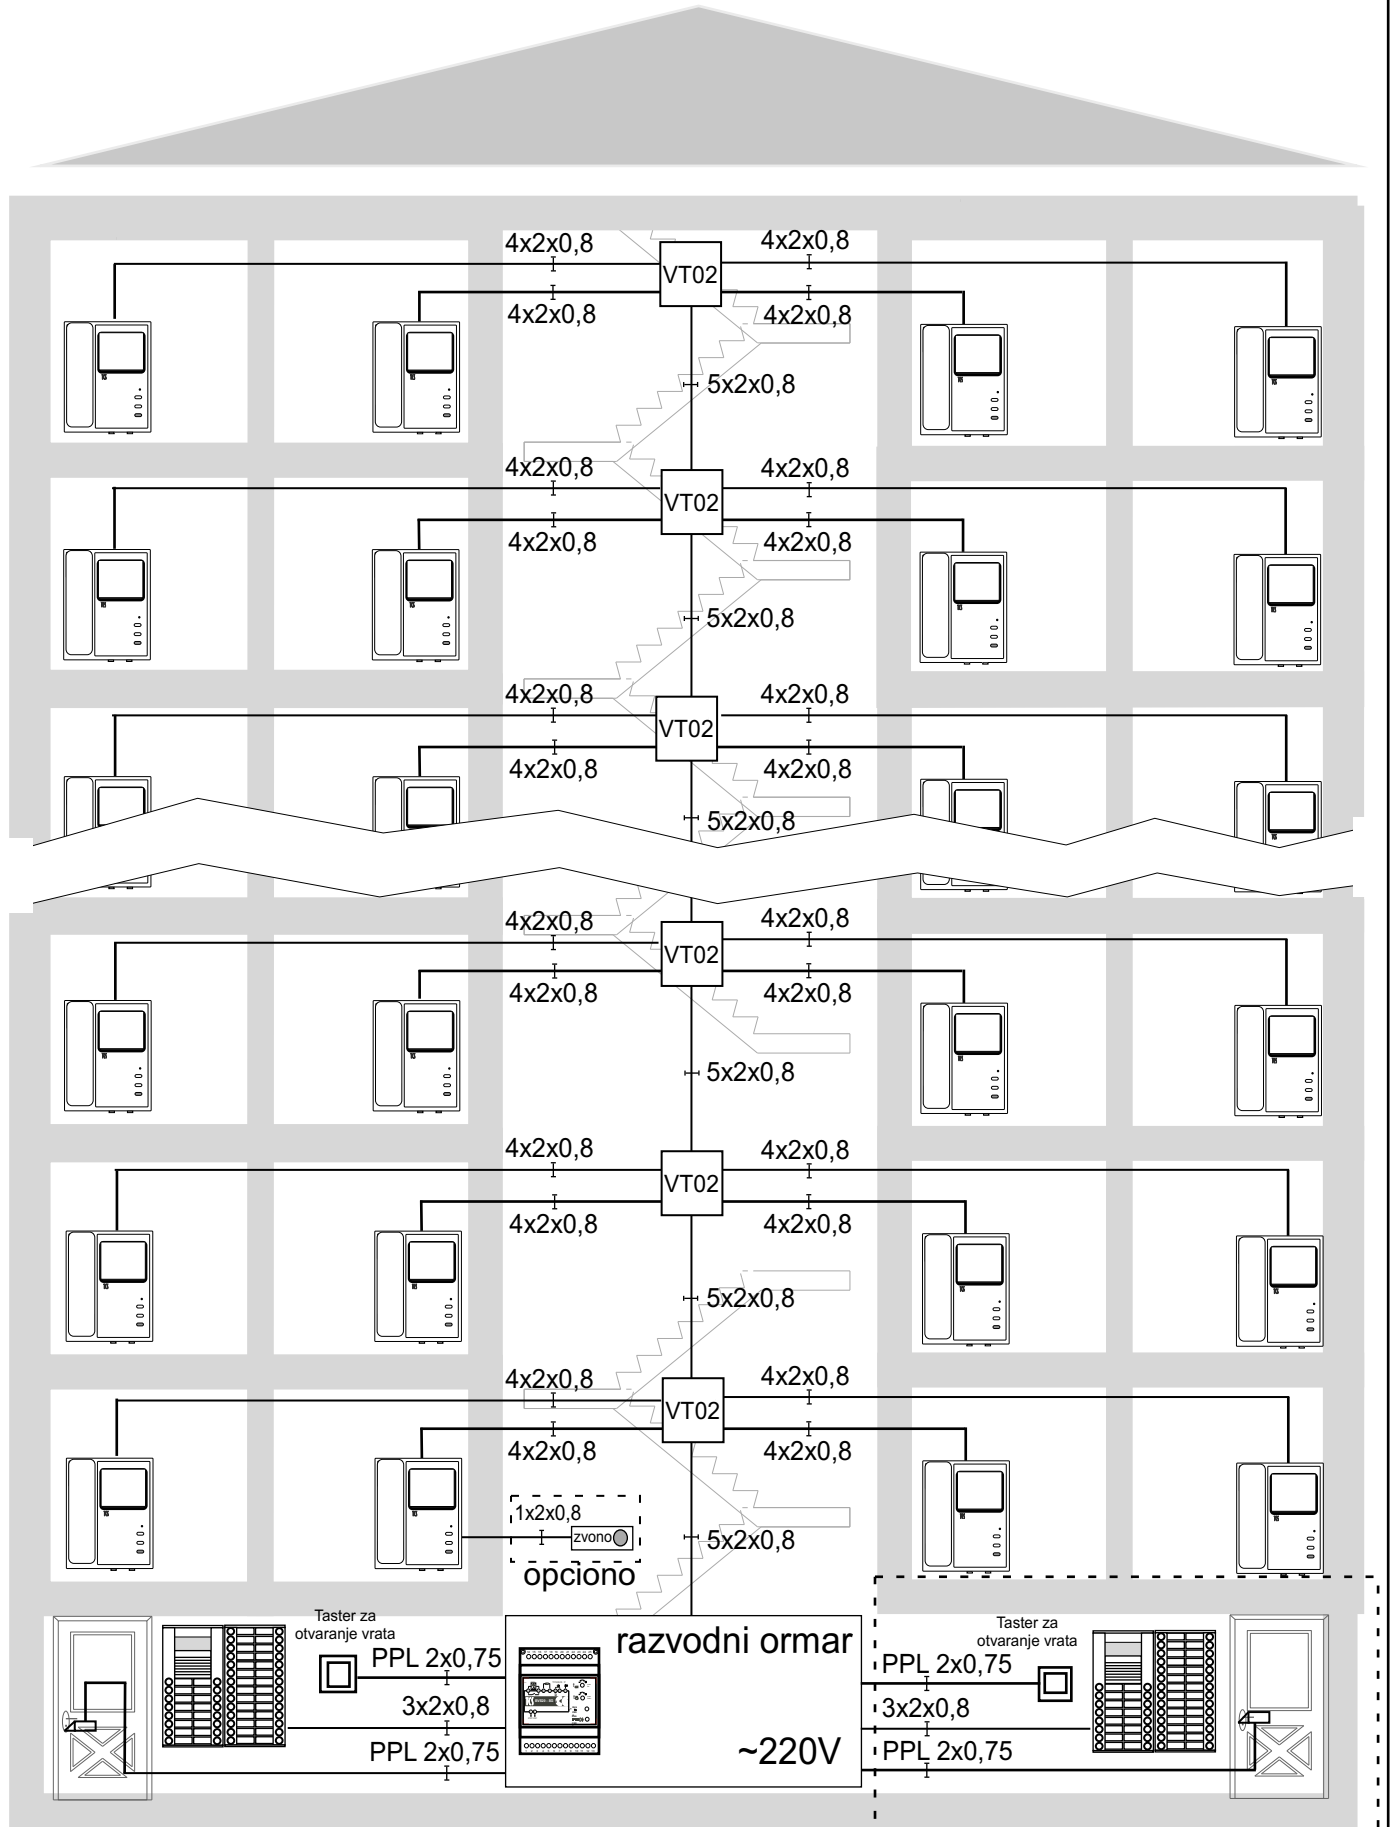

TIP KABLA: - J-Y(St)Y




VIDEO INTERFON ZA 61-90 KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA POVEZIVANJA distributerom na svakom spratu

A B P i M su zajednički
za sve monitore

Ka distributerima na
narednim spratovima

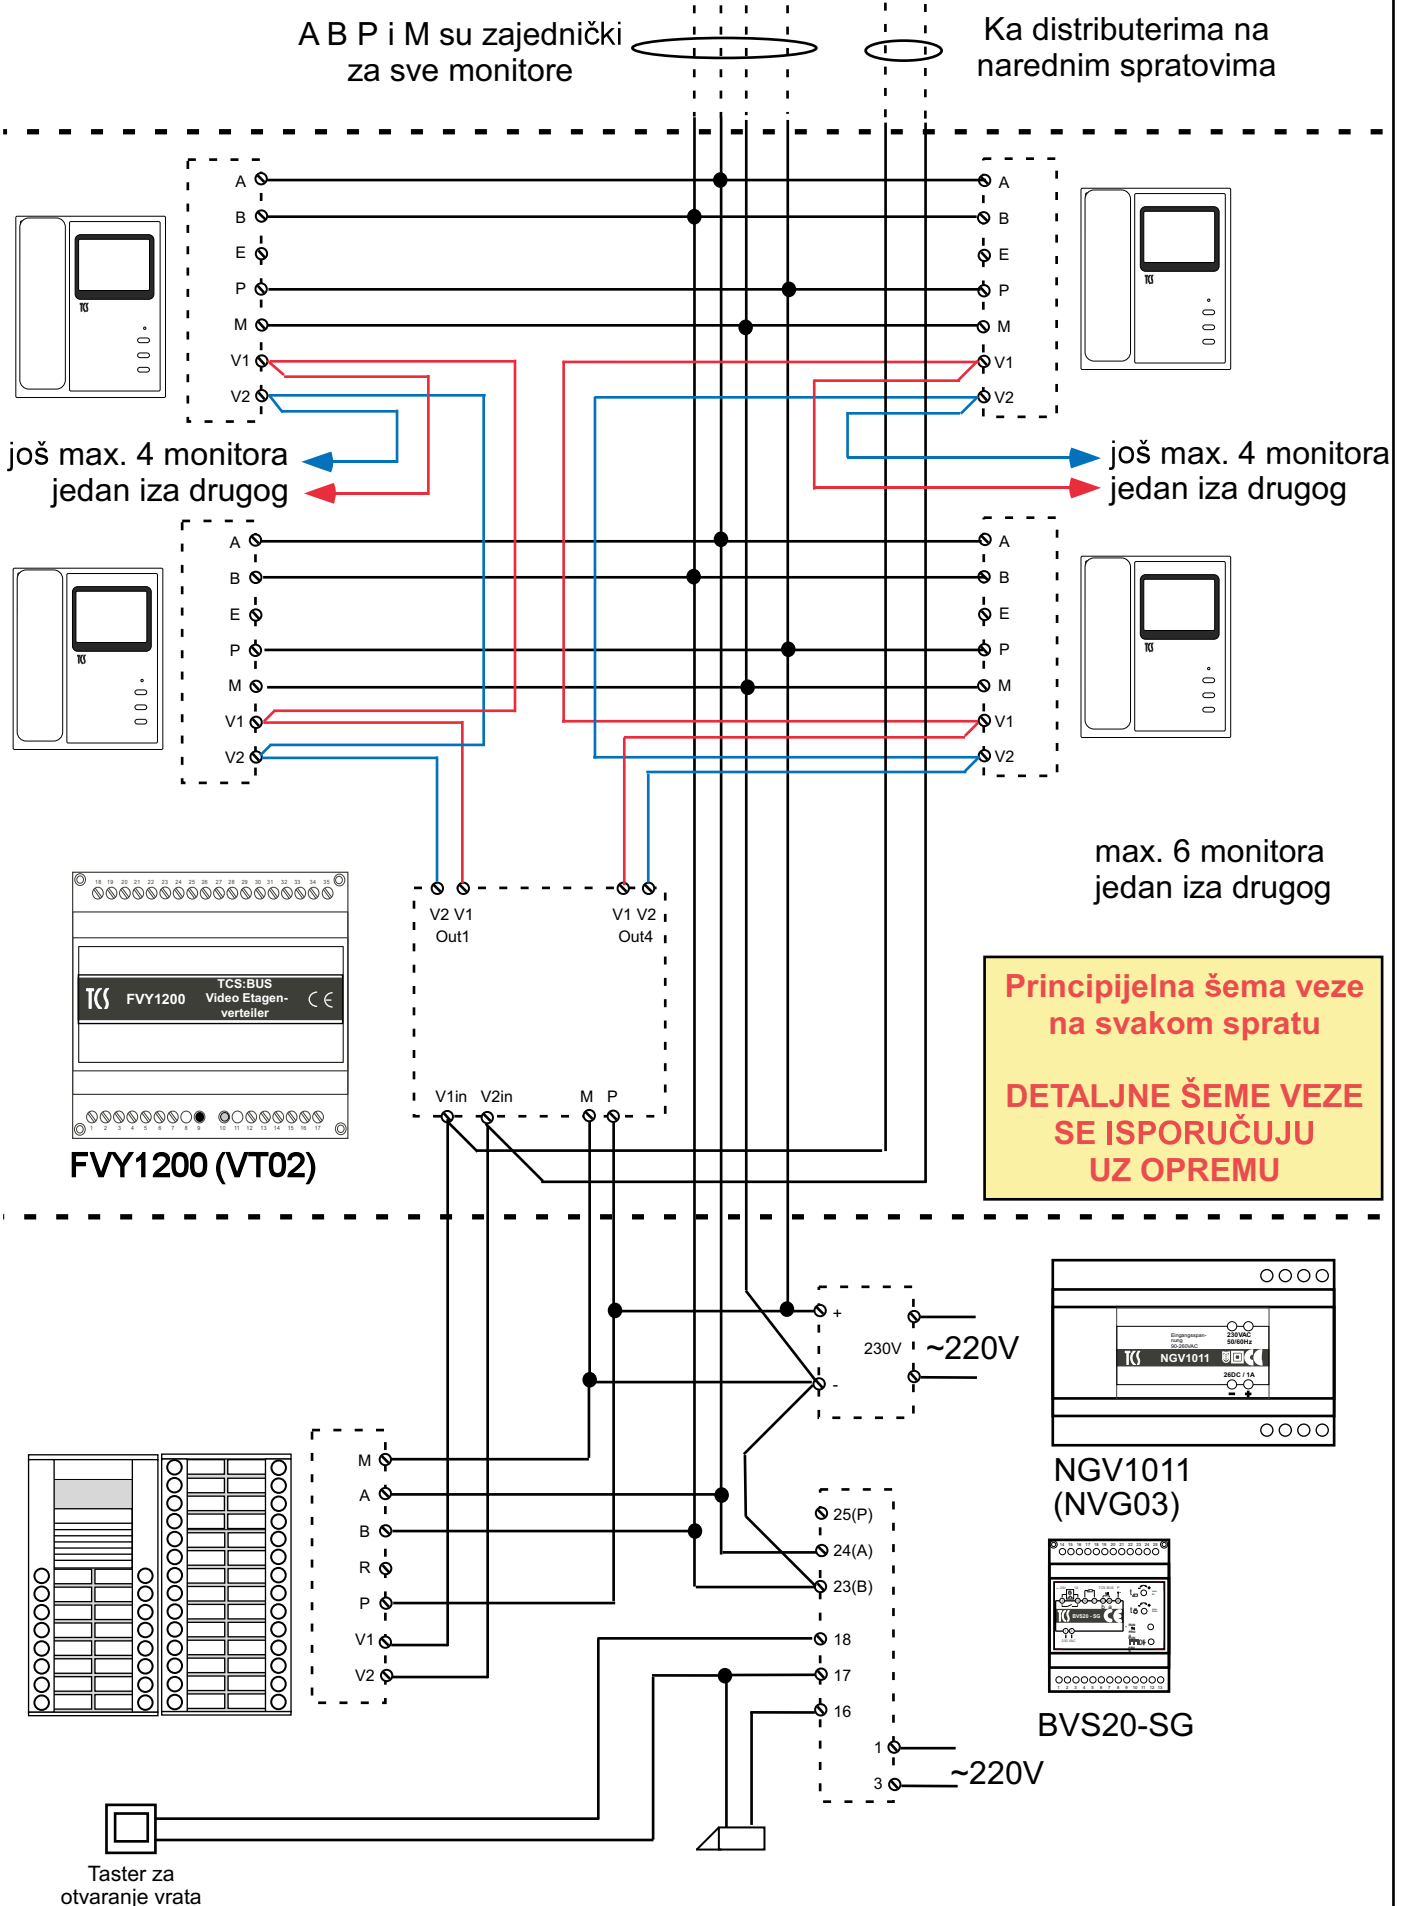

SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem video interfona za 61-66 stanova

1. VPES14-EN, pozivna stanica sa 14 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET26-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 3
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
7. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 61-66
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 67-72 stanova

1. VPES16-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. PET28-EN, produžetak pozivne stanice sa 28 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 2
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 3
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja

- | | |
|--|--------------------|
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza
- bez centralnog pojačavača | = broj
spratova |
| 6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 7. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka
- modul za privatnost razgovora
- sopstveni pojačavač audio signala
- katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija
- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
- mogućnost isključenja zvona
- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | kom 67-72 |

Sistem video interfona za 73-78 stanova

- | | |
|--|--------------------|
| 1. VPES06-EN, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- modul za privatnost razgovora
- integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- nazidna montaža
- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | kom 1 |
| 2. PET18-EN, produžetak pozivne stanice sa 18 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- nazidna montaža
- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | kom 4 |
| 3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- bez centralnog pojačavača | kom 1 |
| 4. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- 24V – 26V / 2,5A
- zaštita od kratkog spoja | kom 3 |
| 5. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza
- bez centralnog pojačavača | = broj
spratova |
| 6. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 7. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka
- modul za privatnost razgovora
- sopstveni pojačavač audio signala
- katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija
- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
- mogućnost isključenja zvona
- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | kom 73-78 |

Sistem video interfona za 79-88 stanova

- | | |
|--|-------|
| 1. VPES08-EN, pozivna stanica sa 8 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- modul za privatnost razgovora
- integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- nazidna montaža
- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | kom 1 |
|--|-------|

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 2. | PET20-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- nazidna montaža
- izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm | kom 4 |
| 3. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- bez centralnog pojačavača | kom 1 |
| 4. | NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- 24V – 26V / 2,5A
- zaštita od kratkog spoja | kom 3 |
| 5. | FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza
- bez centralnog pojačavača | = broj spratova |
| 6. | 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 7. | VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka
- modul za privatnost razgovora
- sopstveni pojačavač audio signala
- katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija
- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
- mogućnost isključenja zvona
- svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | kom 79-88 |

Sistem video interfona za 89-112 stanova

Za pozivnu stanicu odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | AD1-video, pozivna stanica sa sedmosegmentnim pokazivačem i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka
- modul za privatnost razgovora
- integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- uzidna montaža
- pozivanje stanara unosom šifre
- funkcija kodne brave – jedan kod za celu zgradu | kom 1 |
| 1. | AD2-video, pozivna stanica sa dvorednim LCD-om i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka
- modul za privatnost razgovora
- integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- uzidna montaža
- pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara
- funkcija kodne brave – jedan kod za celu zgradu
- softver na srpskom | kom 1 |
| 1. | AD3-video, pozivna stanica sa sedmorednim LCD-om i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka
- modul za privatnost razgovora
- integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- uzidna montaža
- pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara
- funkcija kodne brave – po jedan kod za svakog stanara, 1 zajednički kod | kom 1 |

- softver na srpskom
- 2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
- 3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 3
 - 24V – 26V / 2,5A
 - zaštita od kratkog spoja
- 4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza = broj spratova
 - bez centralnog pojačavača
- 5. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
- 6. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 89-112
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode